

# ECOMBOX


## BOITIER DE COMMUNICATION UNIVERSEL



L'EcomBox est une passerelle qui permet de connecter tout type d'instrument de mesure à la plateforme web <https://i-comesure.com> pour en assurer la télésurveillance, la télémaintenance et gérer les données à distance, en temps réel.

Accédez à de multiples services :

- Visualisation des données en temps réel (tableau de bord, graphique)
- Contrôle du statut des instruments
- Prise en main à distance des appareils
- Historique et téléchargement des données (direct, serveur FTP, lien API, export base de données)
- Alertes/alarmes par SMS et/ou E-mail (perte de communication, dépassements de seuils, dysfonctionnement)
- Rapports hebdomadaires de fonctionnement
- Gestion multi-instruments

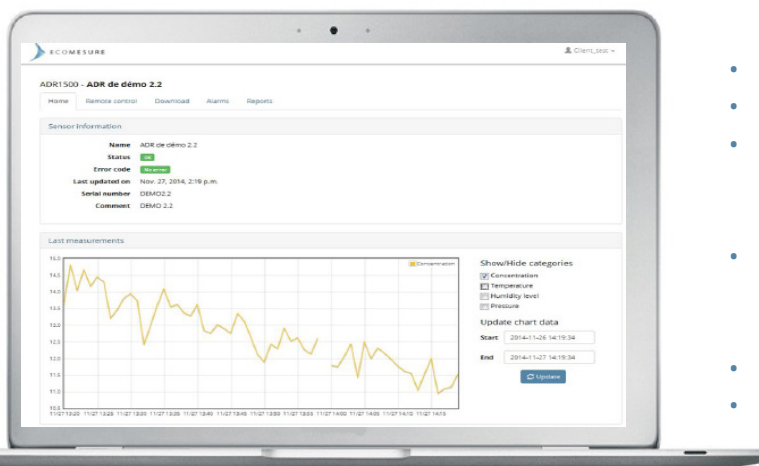

### + BÉNÉFICES

- + Compatibilité avec tous types d'instruments
- + Facilité de mise en oeuvre
- + Accès et pilotage à distance en continu
- + Maintenance sur site optimisée
- + Multiplicité des modes de connexion

### + APPLICATIONS

- + Contrôle de process industriel
- + Surveillance des émissions (chantiers, carrières...)
- + Smart City
- + Smart Agriculture
- + Industrie 4.0

# ECOMBOX

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Dimensions	L185 x P140 x H44 mm / 0,50 kg
Ports	4 ports RS232 2 ports USB 2 ports Ethernet
Connectivités	Ethernet. Option: Wi-Fi, 3G/4G
Relais	Option: par radio, portée en champ libre 800m Fréquence: 868 MHz (Europe) ou 900 MHz (USA)
Protocoles gérés	Modbus, Jbus, C-Link, Bayern-Hessen, AK, analogique, etc.
Accès aux données	<a href="https://i-comesure.com">https://i-comesure.com</a>
Services web	Cartographie   Multi-affichage des données   Etat des appareils   Contrôle à distance   Sauvegarde des données   Téléchargement des données   Alertes/ alarmes paramétrables   Rapports d'analyse de données   Cryptage des données   API   Export base de données   Data logger
Sécurité des données	Cryptage spécifique local + Cloud Compatible WPA2 Entreprise
Stockage des données	Mémoire intégrée - Carte SD Stockage web
Alimentation	Secteur: 100-240 VAC, 3,6W, 50/60 Hz EcomBox: 12V 2A max Adaptateur secteur inclus.
Accessoires	Plaque de fixation murale EcomWild (protection mécanique et étanche)
Conditions de fonctionnement	Température: 0°C - 40°C Hygrométrie: 0% - 95% sans condensation Altitude: < 2000m
Certifications	CE classe B, FCC classe A
Brevet	Applicable en France, Europe, USA

